

Bitte Anpaassung durch IT-Verantwortliche n oder erfahrene n Benutzer durchführen lassen!


Mozilla Firefox Anpaassungen

für die Nutzung der Funktion Zwischenablage

Auf einigen Webseiten gibt es unter den Textfeldern eine Java Script-In-Schaltfläche „*In Zwischenablage kopieren*“. Meistens handelt es sich um Beispiele für eine Befehlszeile, VBA-Makros oder um andere Inhalte. Im *iCampus* wird diese Schaltfläche dazu benutzt, Adressdaten in eine Zwischenablage zu kopieren, um diese dann beispielsweise in ein Word-Dokument einfügen zu können.

Diese Java Script-Schaltfläche arbeitet in dem standardmäßig installierten Internet-Explorer (oder Opera-Browser) perfekt. Wenn Sie Firefox oder Mozilla benutzen, ist diese Zwischenablage nicht möglich und Sie müssen den zu kopierenden Text markieren, kopieren und in das gewünschte Dokument übertragen. Handelt es sich bei dem Text aber um eine Datenzusammenstellung (wie beiden in *iCampus* erfassten Adressen), ist eine Anpaassung des Browsersempfehlenswert.

Im *iCampus* können Sie auf dem Personenblatt einer Person auf die Schaltfläche Adresse kopieren drücken.

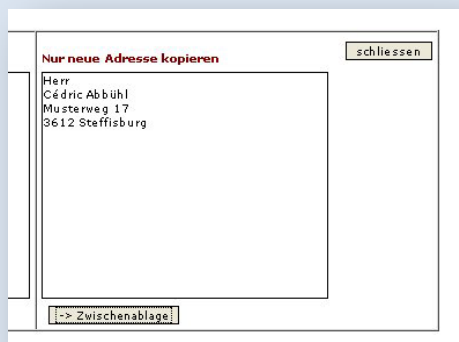

Es öffnet sich dann ein Fenster mit der Anschrift der gewählten Person. Durch Klicken auf die Schaltfläche ->Zwischenablage kann die Adresse kopiert und anschließend in ein Dokument eingefügt werden.

Für die Anpassung gehen Sie wie folgt vor:

Um auf Mozilla und Firefox die JavaScript-Schaltfläche „in Zwischenablage kopieren“ zu aktivieren, geben Sie die folgende Zeile in die Browser-Adressleiste ein:

about:config




Es erscheint folgende Warnung auf dem Bildschirm:



Ja, geben Sie das Versprechen, vorsichtig zu sein! Die Liste der Einstellungen sollte nun im Browser-Fenster erscheinen.

Nun klicken Sie irgendwo auf dem Bildschirm auf die rechte Maustaste, worauf sich ein Fenster öffnet. Wählen Sie **Neu** und bestätigen Sie **Boolean**.

Jetzt erscheint ein Eingabefeld für den **neuen boolean-Wert**:

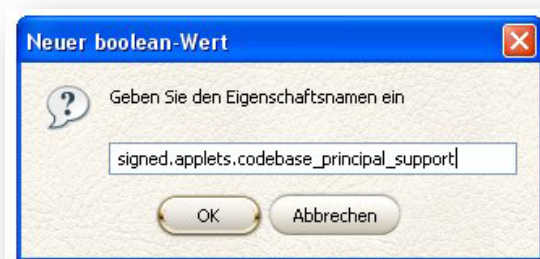


Geben Sie hier folgende Zeile ein:

`signed.applets.codebase_principal_support`


In der Liste der Einstellungen ist nun ein entsprechender Wert eingefügt. Kontrollieren Sie, ob zuletzt **true** steht (Firefox) oder **1** für **wahr** (Mozilla).

security.xpconnect.plugin.unrestricted	Standard	boolean	true
signed.applets.codebase_principal_support	vom Benutz...	boolean	true
signon.SignonFileName	Standard	string	signons.txt
signon.SignonFileName2	Standard	string	signons2.txt


Zuletzt schließen Sie das Fenster.

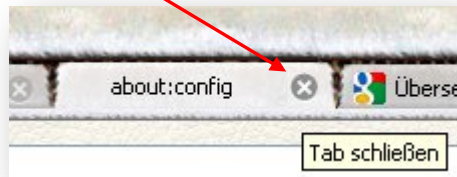

Nun möchten Sie sich herausprobieren, ob die Einstellung geklappt hat. Wählen Sie eine Adresse aus wie im blauen Balken dieser Erläuterung beschrieben. Sie werden nun von Ihrem Browser um Erlaubnis angefragt, welche Sie ihm ruhig erteilen können.

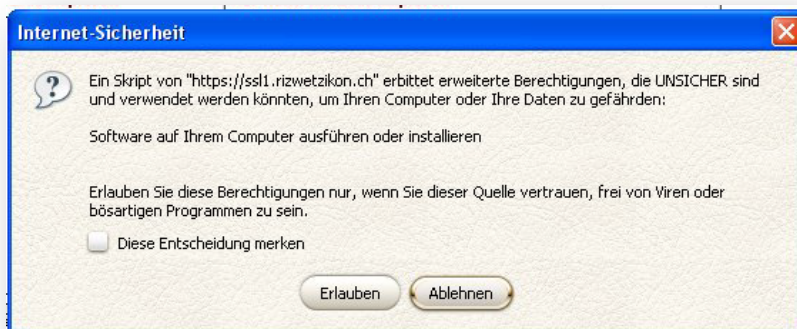

Schlussendlich erscheint eine Meldung, dass die gewünschte Adresse in die Zwischenablage kopiert wurde. O.K. Geben Sie sich nun zu Ihrem Dokument und wählen Sie **Einfügen**, damit die Adresse im Dokument erscheint.

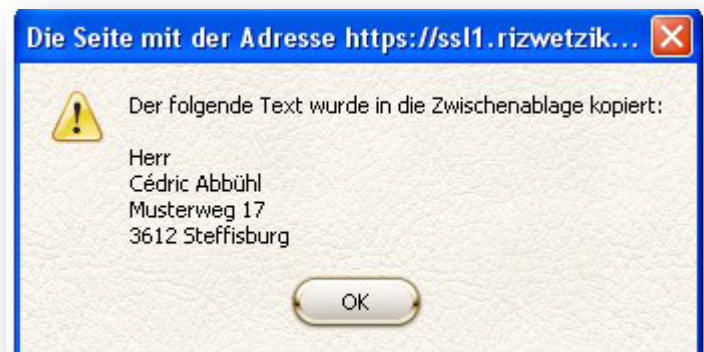

Viel Erfolg!